



17 BOUCLES • BUCKLES

Art. Taille / Size S (mm)

• Matériau / Material ▶ laiton / brass

17220206



20

20,6

▶ TRAITEMENT DE SURFACE STANDARD

nickel

▶ STANDARD SURFACE FINISH


nickel

CONDITIONNEMENT STANDARD

en vrac: 1000 pcs / boîte

STANDARD PACKING

loose: 1000 pcs / box

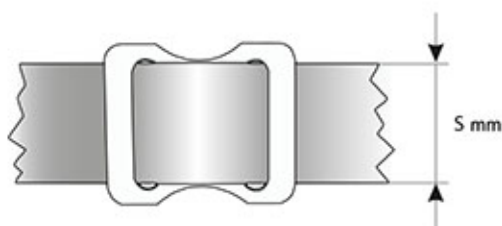

▶ AUTRES COMPOSANTES

OTHER PARTS

boule
ball

rivet
rivet



▶ UTILISATION

Pour l'industrie de l'habillement, de la chaussure, de la maroquinerie et de la sellerie. Les boucles en acier ne sont pas recommandées pour l'industrie textile et sont déconseillées notamment pour les vêtements souvent lavés ou nettoyés à sec.

▶ APPLICATION

For clothing, shoe and saddlery industry. Steel buckles we do not recommend to use for clothing which are washing and cleaning very often.

EPAISSEUR DE LA MATIÈRE

0,5 – 3,0 mm

THICKNESS OF MATERIAL

0,5 – 3,0 mm

EFFORT DE DÉBOUTONNAGE

20 – 50 N

UNBUTTON FORCE

20 – 50 N

Pour riveter les produits, nous proposons les presses manuelles ou pneumatiques avec pistons amovibles et interchangeables. Nous recommandons vivement la perforation préalable de la matière, l'utilisation d'une presse pneumatique ne nécessite pas en général la perforation de la matière.

For riveting we offer you presses with various tools. We recommend to punch the material in advance, not necessary by using pneumatic press.